

**Giới thiệu sản phẩm**

Dòng sản phẩm *IKORACK Standard Cabinet 19"* là dòng sản phẩm tủ chứa máy chủ cơ bản trong các trung tâm dữ liệu, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn EIA 310-D. Hệ thống sản phẩm rộng lớn với nhiều kích cỡ giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

**Đặc điểm sản phẩm**


- Kết cấu khung thép vững chắc. **Chịu tải nặng 1250Kg (36U trở lên)**
- Cửa trước dạng lưới tổ ong hoặc dùng kính cường lực (dày 5mm) lưu lượng thông thoáng cho cửa lưới là 70%
- Cửa sau mở 2 cánh **áp dụng duy nhất cho tủ 42U trở lên**, lưu lượng thông thoáng cho cửa lưới là 70%
- Cửa đơn trước và sau áp dụng cho tủ 15U—36U
- Cửa hông: 2 cánh.
- Quạt: 2 cái (Áp dụng cho từ 27U trở lên)  
1 cái (Áp dụng cho từ 15U – 25U)
- Thanh treo thiết bị tiêu chuẩn 19 inch, chịu lực cao, dễ dàng điều chỉnh độ sâu sử dụng. Phù hợp vào từng nhu cầu.
- Tầng U (unit) được dập mép dũa và in rõ số thứ tự.
- Đường đi cáp được bố trí sẵn ở nóc và đáy tủ
- Ốc cài: 30 bộ.

**Thông số kỹ thuật**

Thông số cơ học	Giá trị	Độ dày tole:
Kích thước	mmW x mmD x mmH	mm
Vật liệu	Khung tủ	1.8
	Thanh treo thiết bị	2.0
	Thanh treo kết nối	1.6
	Nóc tủ	1.2
	Đáy tủ	2.0
	Cửa	1.0
	Các thành phần khác	
Màu sơn	Đen hay RAL 7035	
Khối lượng tủ	Theo chi tiết sản phẩm	


**Tuân thủ theo tiêu chuẩn rack**

- EIA 310-D
- DIN 41494
- IEC 60297; 60529
- BS 5954
- RoHS

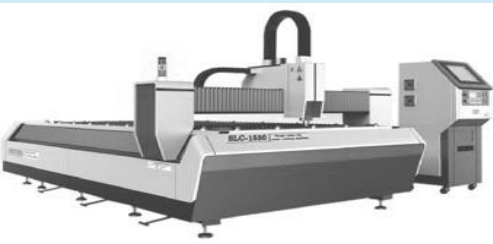


## Hệ tủ rack 19' tiêu chuẩn - IKORACK STANDARD S


	Chiều cao (mm)	27U=1375	36U= 1780	42U=2050	45U=2185
Chiều rộng (W)	Chiều sâu (D)	Mã đặt hàng sản phẩm			
600W	600	iKO.S - 2766H iKO.S - 2766T	iKO.S - 3666H iKO.S - 3666T	iKO.S - 4266H iKO.S - 4266T	
	800	iKO.S - 2768H iKO.S - 2768T	iKO.S - 3668H iKO.S - 3668T	iKO.S - 4268H iKO.S - 4268T	
	1000	iKO.S - 27610H iKO.S - 27610T	iKO.S - 36610H iKO.S - 36610T	iKO.S - 42610H iKO.S - 42610T	iKO.S - 45610H iKO.S - 45610T
	1100	iKO.S - 27611H iKO.S - 27611T	iKO.S - 36611H iKO.S - 36611T	iKO.S - 42611H iKO.S - 42611T	iKO.S - 45611H iKO.S - 45611T
800W	600	iKO.S - 2786H iKO.S - 2786T	iKO.S - 3686H iKO.S - 3686T	iKO.S - 4286H iKO.S - 4286T	
	800	iKO.S - 2788H iKO.S - 2788T	iKO.S - 3688H iKO.S - 3688T	iKO.S - 4288H iKO.S - 4288T	
	1000	iKO.S - 27810H iKO.S - 27810T	iKO.S - 36810H iKO.S - 36810T	iKO.S - 42810H iKO.S - 42810T	iKO.S - 45810H iKO.S - 45810T
	1100	iKO.S - 27811H iKO.S - 27811T	iKO.S - 36811H iKO.S - 36811T	iKO.S - 42811H iKO.S - 42811T	iKO.S - 45811H iKO.S - 45811T

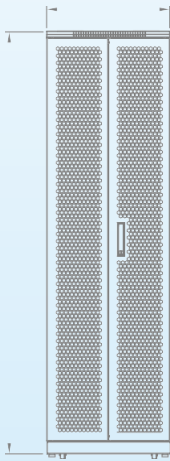

*Cửa sao đôi*

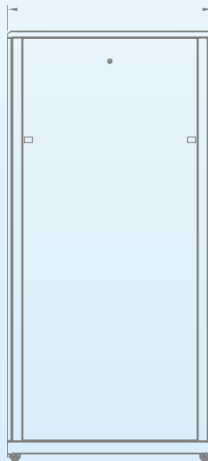


*Cửa hông*

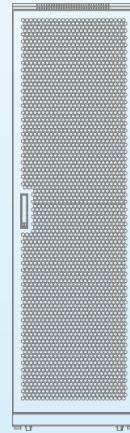

*Cửa trước đơn*

Cửa trước đơn sau đôi áp dụng từ 42U trở lên

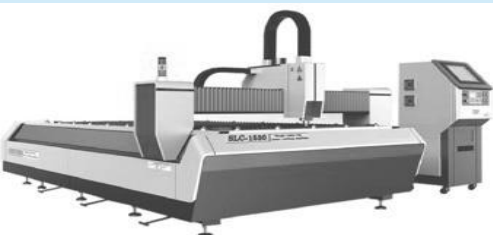

## Đặc điểm sản phẩm 15U—20U

- Kết cấu khung thép. **Chịu tải nặng 400Kg**
- Cửa trước /sau dạng lưới đơn tổ ong hoặc dùng kính cường lực (dày 5mm) .
- Nóc & Đáy tủ có lối dẫn cáp phải – trái
- Cửa hông: 2 cánh.
- 1 quạt hút giải nhiệt theo lựa chọn khách hàng và có thể nâng cấp thêm để tăng lưu lượng gió trao đổi nhiệt.
- Bộ chân đế 2 trong 1 gồm chân đế cân chỉnh + Bánh xe.
- Ốc cài: 15 bộ M6
- Hoàn thiện: Màu sơn sơn tĩnh điện màu đen hay Ral 7035
- Đóng gói nguyên tủ.



	Chiều cao (mm)	15U=825	20U= 1045
Chiều rộng (W)	Chiều sâu (D)	Mã đặt hàng sản phẩm	
600W	600	iKO.S - 1566H iKO.S - 1566T	iKO.S - 2066H iKO.S - 2066T
	800	iKO.S - 1568H iKO.S - 1568T	iKO.S - 2068H iKO.S - 2068T

