

Giới thiệu về chúng tôi

Được thành lập năm 2012, tại Việt Nam với bề dày kinh nghiệm chuyên sản xuất các sản phẩm OEM, các sản phẩm thay đổi thiết kế theo yêu cầu khách hàng với chất lượng cao nhất đã đưa chúng tôi từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất tủ rack nay có thể sản xuất tất cả các loại sản phẩm như tủ điều khiển trung tâm, tủ ngoài trời, giải pháp giảm tiết kiệm điện năng trong các trung tâm dữ liệu...

CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN THIẾT KẾ - SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BAO GỒM:

Tủ rack mạng 19 inch mang thương hiệu iKO RACK

Các sản phẩm OEM theo yêu cầu khách hàng

Tủ viễn thông : ODF tập trung indoor và out door, MDF; BMF...

Tủ ngoài trời

Thanh nguồn PDU

Hệ thống tủ điều khiển trung tâm.

Giải pháp nhốt khí lạnh- Tiết kiệm điện cho các trung tâm dữ liệu



Hệ thống máy laser fiber 1KW CNC kết nối không dây với máy chủ truyền tín hiệu thiết kế từ phòng thiết kế từ vị trí khá xa trực tiếp đến máy để dàng



Hệ thống máy cắt 80 tấn



Hệ thống máy đột CNC 30 tấn

Đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm- nhiệt tình



CÁC CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM SẢN XUẤT



Rack tiêu chuẩn
S SERIES



Rack Chuyên
dùng cho DC
P SERIES



Rack treo tường 1 cửa -
tiêu chuẩn B SERIES



Rack treo tường 3 cửa -
tiêu chuẩn S SERIES



Thanh nguồn 6 lỗ + bộ chống sét lan
truyền 16A



Thanh nguồn 12 lỗ + MCB 16A

Thanh nguồn 24 lỗ + MCB 32A





Thanh nguồn 20C13 4C19 32A +MCB



Thanh nguồn 12C13 32A +MCB

NHẬN DẠNG SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN




Lỗ C13 tải tối đa 10A



Lỗ C13 tải tối đa 10A



Lỗ C19 tải tối đa 10A

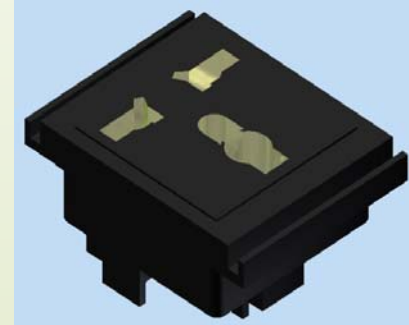

Lỗ đa năng (Universal) tải tối đa 10A



Phích C20 tải tối đa 16A



Phích C14 tải tối đa 16A



Phích BS tải tối đa 16A




Phích công nghiệp tải tối đa 32A



Thiết kế cũ

Thiết kế 2020

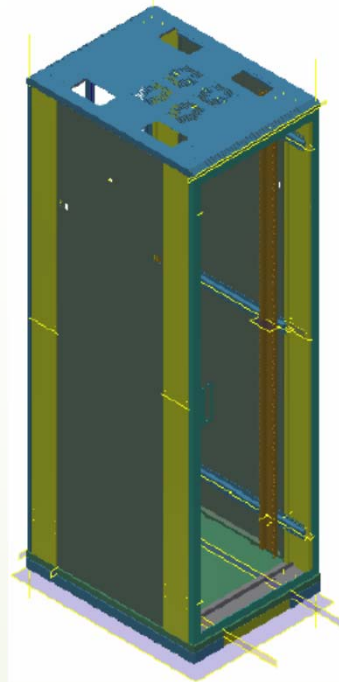

Đặc điểm nổi bật

1. Thanh giằng lắp ghép dạng SNAP-ON ghép mộng.
2. Chống lệch ke khi vận chuyển
3. Ráp dễ dàng



Bánh xe từ 27U trở lên



Bánh xe từ 20U trở xuống



Cấu hình lưu ý

1. Quạt :
 - Treo tường, rack 15U –20U số lượng mặc định là 1
 - 27U trở lên mặc định là 2 cái
2. Khóa tay xoay áp dụng từ 27U trở lên . 20U trở xuống dùng khóa cốp. Ráp dễ dàng

Cấu hình lưu ý


1. Quản lý cáp ngang 1U (xem hình qlc ngang)
2. Quản lý cáp dọc .

Qlc ngang



Qlc dọc cho tủ 600W = 1 cái KH có nhu cầu thêm sẽ đặt thêm


Qlc dọc cho tủ 800W = 2 cái KH có nhu cầu thêm sẽ đặt thêm



Qlc dọc cho tủ 800W = 2 bộ
bố trí cửa trước tủ



Ký hiệu mã sp

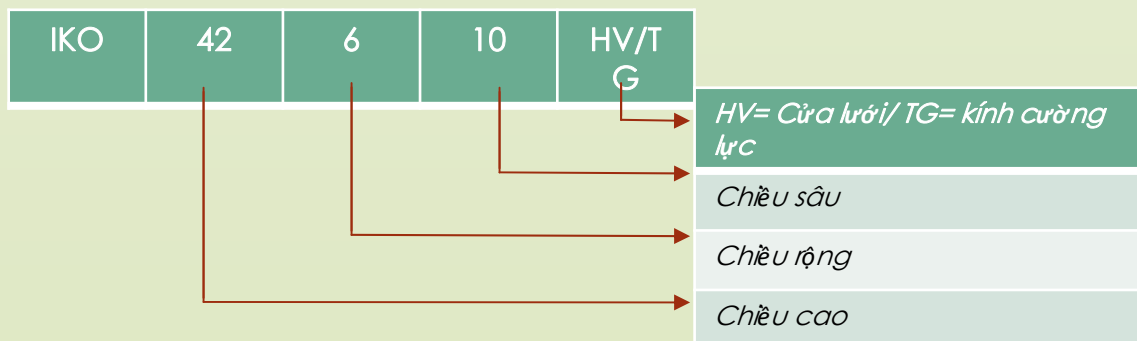



Bánh xe chịu tải 300Kg/ bánh



Ký hiệu mã sp

